Especificaciones de la cámara

Especificaciones:

Censor de imagen	Color CMOS
Formato video / Pixeles	NTSC: 640 (H) x 480 (V)
Resolución horizontal	400 TVL
Velocidad de obturador	1/30 ~ 1/625,000 sec.
Iluminación mínima	1.0 LUXES @ F1.2 (IR Off) 0 LUXES (IR LEDs ENCEN)
Rango de IR	Hasta 20 pies (6 m); 6 LEDs
Salida de video	Comp. 1.0 Vpp @ 75ohmios
Lente / montadura lente	3.9 mm F2.8
Campo de visión (FOV)	60° (diagonal)
Terminación	Video: RCA Macho Audio: RCA Macho
Requerimiento energía	7.5V CC ±10%
Consumo de energía	115 mA max
Temperatura operación.	14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)
Dimensiones (AnxFxA)	1.97" x 3.74" x 3.715 50 mm x 95 mm x 80 mm
Peso	3.5 oz. /100 g

Dimensiones

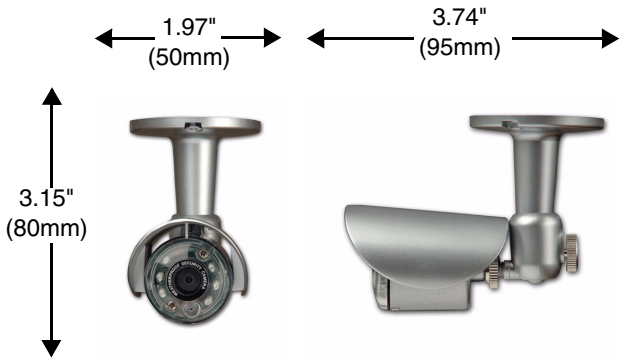

¡TODO ESTA EN LA WEB!

- Información de productos
- Hojas técnicas
- Manual de usuario
- Actualizaciones de software
- Guías de rápido acceso
- Actualizaciónes de firmware

VISITE:

www.lorexcctv.com

Lorex Technologies Inc.
Derechos reservados © 2009 Lorex Technologies Inc.
Todos nuestros productos están sujetos a continuas mejoras , Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño precios y especifiaciones del producto, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE

MINI CAMARA A COLOR A PRUEBA DE INTEMPERIE

con visión nocturna

MODELO: SG6184S

GUIA DE INICIO RAPIDO

Versión en español 1.0

www.lorexcctv.com

Contenido

1 x Mini-Camera
1 x Protector solar
1 x Soporte

3 x Tornillos montaje

1 x 100 pies (30m) cable

1 x Adaptador alimentación

ADVERTENCIA - Una fuente de poder 7.5V DC regulada aprobada por UL/CSA APPROVED es REQUERIDA para usarse con esta cámara . El uso de una fuente de poder no regulada y no conforme a lo recomendado, puede dañar este producto y anular la garantia.

Característica

- Cámara metálica a prueba de intemperie diseñada para instalaciones en interiores y exteriores*
- Seis LEDs IR de alta intensidad proveen iluminación en condiciones de baja iluminación**
- El video a color en condiciones de iluminación estándar; cambia automaticamente e B y N para un mejor contraste en baja iluminación
- Contruída con micrófono provee audio desde la cámara al monitor o TV
- Se monta facilemente en paredes o cielorazos

*Certificación IP56 a prueba de intemperie contra polvo y lluvia—
** Rango de iluminación de IR de 20 pies (6 m) bajo condiciones ideales. Objetos a o mas alla de este rango puede estar parcialmente o completamente oscuros, dependiendo de la aplicación de la cámara.

Instalando la cámara

ATENCION - Prueba la cámara antes de seleccionar un lugar para montar la cámara conectando temporalmente las cámaras y cables al TV,VCR, DVR o sistema de observación.

Para instalar la cámara:

1. Monte la cámara en un soporte en la superficie deseada usando los tornillos provistos.

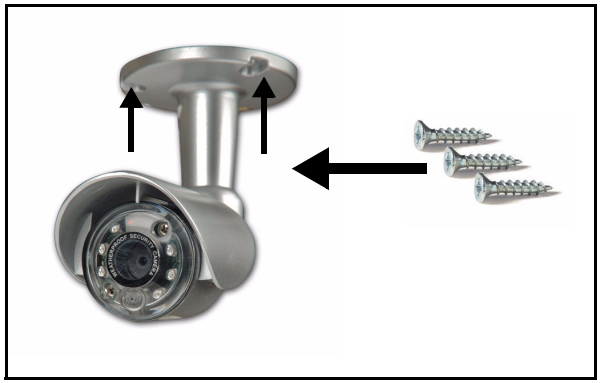

Figura 1.0 Utilice los tornillos para fijar la base a la superficie de montaje.

2. Conecte el cable de extensión de 100 pies a la cámara.

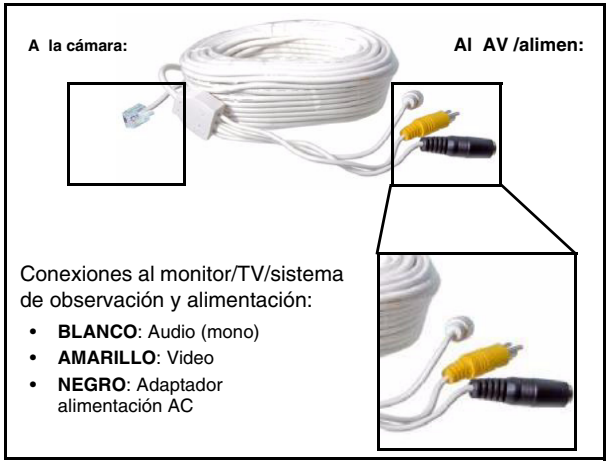

Figura 2.0 Conexiones de audio/video y alimentación de un cable de extensión de 100 pies.

Configurando la cámara

3. Conecte el cable de extensión de 100 pies a un monitor, TV, o sistema de observación .

Figura 3.0 Conecte el cable blanco al púerto de AUDIO; conecte el cable amarillo al puerto de VIDEO.

4. Conecte el adaptador de C/A al cable de extensión de 100 pies (conector negro). Enchufe el adaptador de alimentación al tomacorriente en la pared .

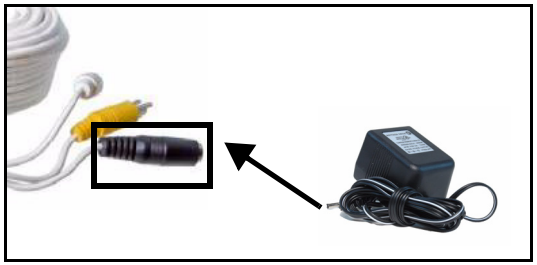

Figura 4.0 Conecte el cable negro al adaptador de alimentación de CA.

Diagrama de configuración

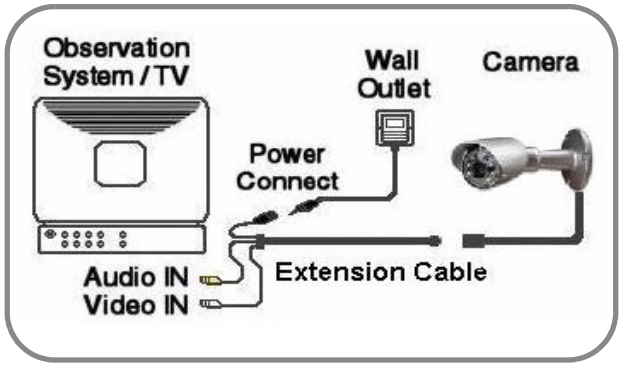

Figura 5.0 Diagrama de conexión total