MODELO SG6190

CÁMARA DE SEGURIDAD EN COLOR CON VISIÓN NOCTURNA

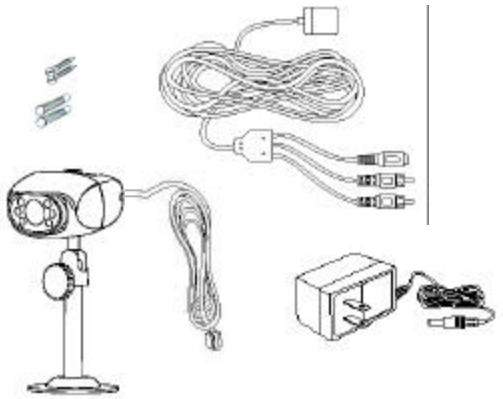

ESTE PAQUETTE CONTIENE:

1 - Cámara con montura
1 – Cable de 57 pies (17m)
1 - Fuente de energia 9V 100mA
2 - Tornillos y Tacos
1 - Manual de Usuario

Nota: La distancia total del cable combinado de 63 pies. (6 pies de cable pegado a la cámara en adición al cable provisto de 57 pies)

INTRODUCCIÓN:

Felicitaciones para su compra de está Cámara De Seguridad En Color Con Visión Nocturna. Esta cámara está diseñado para uso interior o exterior, y permite de visualización en totaloscuridad. Esta cámara se conecta fácilemente a cualquier televisor o VCR estándar. Le permite ver y escuchar eventos en la ubicación de la cámara simplemente cambiando el mondo de su televisor o VCR al modo A/V. Esta cámara es ideal para monitorear o proteger su casa, lugar de negocio u otros objetos de valor. Por favor leer este manual y guardario para futura referencia.

* Este sistema no es diseñado para el agua para ser salpicada sobre. La cámara debería ser inmejorablemente colocada bajo la artesa de vísperas o una proyección.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácilmente se conecta a cualquier TV conentradas de audio/video
- Visualización en total oscuridad
- Video a color en illuminación estándar, video B/N en baja luz
- Lente de ángulo ancho fijo permite una área máxima de visualización
- Comunicación de audio una via para escuchar
- Lente incorporado con iris-automático se compensa en condiciones de cambios de luz
- Illuminación minima de 2.0 lux, 0 luxes en 3 metros (con el LED)
- Grabar la imagen a cualquier VCR estándar

INSTALACIÓN:

1. Montar la montura de la cámara en la ubicación escogida taladrando huecas para los tacos y tornillos (una superficie de madera no requiere huecos ni los tacos)
2. Posicionar la conyunctura rotativa en la dirección en que quiere que apunta la cámara .
3. Coloque la cámara en la conyunctura rotativa y cuidadosamente apriete el tornillo hasta que la cámara está fijada a la vista deseada. NO APRIETE DEMASIADO EL TORNILLO.
4. Enchufe el cable de la cámara (linea telefónica) en la enchufe de téléfono RJ11. El otro extremo de este cable tiene conectores RCA que consisten de conexionesde video (amarillo), audio (blanco) y energia (rojo).
5. Conecte el cable RCA a su televisor o VCR. El cable RCA de color amarillo se debe conectar a la entrada de video de su TV/VCR, y el cable RCA de color banco se debe conectar a la entrada de audio en su TV/VCR.
6. Enchufe la fuente de energia a un a toma corriente, y conecte el otro extremo a la entrada ROJA en la cámara.
7. Enciente su TV/VCR y sintoniza a un canal A/V o AUX.

Por Favor Notar: *El canal A/V o AUX se puede seleccionar presionando el botón correcto en el TV o el control remoto (usualmente marcado como AV o AU). Por favor refierese a su guia de instrucciones o vendedor de TV si no puede accesar su canal A/V o AUX para visualizar la cámara.*

Diagrama de Conexión

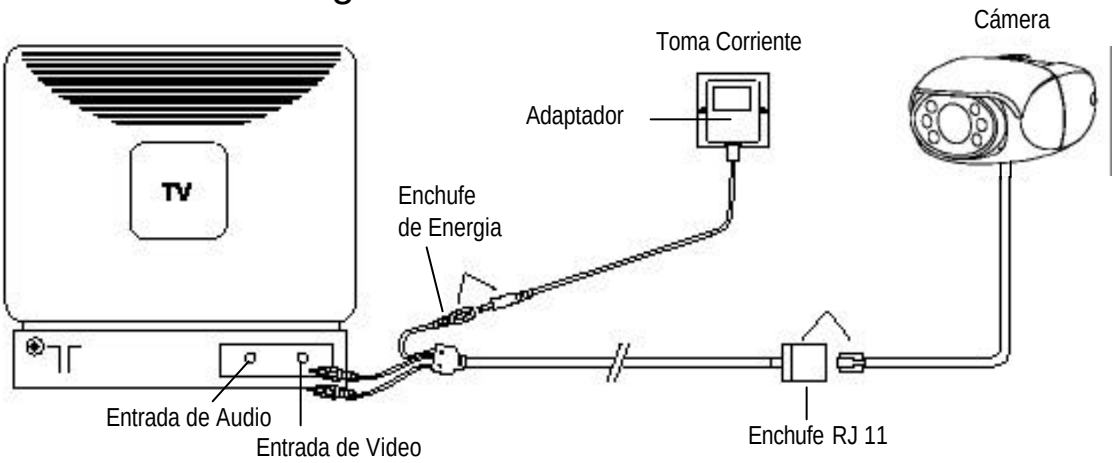

Tips para Instalación:

- La cámara no debe ser enfocada directamente hacia el sol ni ningún otra fuente de luz brillante. Este puede producir una imagen de mala calidad y puede dañar la cámara.
- La cámara esta en su mejor ángulo de vista cuando esta apuntando hacia el sujeto desde arriba.
- Cuando esta utilizando la cámara en la puerta para monitorear visitantes, asegúrese que usted ubica la cámara suficientemente cerca para que el micrófono puede recibir el sonido.
- La cámara esta a prueba de gotas de agua, pero no de sumersión en agua. No coloque la cámara en un lugar donde puede tener contacto con la lluvia fuerte o la nieve.

ESPECIFICACIONS

Dispositivo de sensor de Imagen	1/4” Sensor CMOS en Color
Lente	3.7mm, F2.0
Ángulo de visualización	70 grados (Diagonal)
Numero de Pixeles	510(H) x 492(V)
Resolución Horizontal	330 lineas de TV
lluminación Minima	2 luxes (sin el LED)
	0 luxes (con el LED) en 3 metros o memos
Razón de S/N	Más de 48dB
Tiempo de la diafragma electrónica	1/30 – 1/160,000 segundos
Salida de Video	1 Vp-p/75 ohms
Salida de Audio	2 Vp-p/50 ohms
Fuente de Poder	9V DC, 100 mA
Temperatura de operación	-26°C hasta +50°C (-14°F hasta 122°F)

Distribuido por:

STRATEGIC VISTA

300 Alden Road, Markham, Ontario, Canada L3R 4C1

Para más información: www.strategicvista.com

Cómo nuestros productos están sujetos continuas , SVII y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los diseños y especificaciones del producto sin previo aviso y sin incurrir cualquier obligación. E&OE