

Contenidos del paquete

- Cámara de seguridad IP domo tipo globo ocular HD 5 MP
- Kit de montaje*
- Cable de extensión Ethernet con pasamuro para cable pre-instalado RJ45*

* Por cámara en los paquetes con varias cámaras.

ATENCIÓN:

Se recomienda conectar la cámara a la NVR o a un interruptor PoE externo. Si utiliza un adaptador de corriente continua con la cámara, se REQUIERE un alimentador de electricidad REGULADO para utilizar con esta cámara. El uso de una fuente de alimentación no conforme y no regulada puede dañar este producto y anula la garantía.

Precauciones de seguridad

- Utilice la cámara solo con NVR de Lorex compatibles.
- Lea esta guía completamente y guárdela para referencias futuras.
- Siga todas las instrucciones para el uso seguro del producto y manipúlelo con cuidado.
- Use la cámara dentro de la temperatura indicada, la humedad y los niveles de voltaje indicados en las especificaciones de la cámara.
- No desarme la cámara.
- No apunte la cámara directamente hacia el sol o fuentes de luz intensa.
- Use solamente una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional). El uso de una fuente de alimentación sin conformidad y sin regulación puede dañar el producto y anula la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un paño humedecido. No utilice limpiadores fuertes ni limpiadores en aerosol.
- El cable de extensión proporcionado está indicado solamente para el montaje sobre una superficie. Los cables para instalaciones dentro de la pared o piso a piso se venden por separado (tipo CMR). Estos y otros cables están disponibles en lorex.com.

Consejos de instalación


- Apunte la cámara hacia donde vea la menor cantidad de obstrucciones (es decir, ramas de árboles).
- Instale la cámara en un lugar que no pueda ser fácilmente alcanzado por vándalos.
- Asegure los cables de modo que no queden expuestos o se puedan cortar fácilmente.
- Esta cámara está diseñada para uso en exteriores. Se recomienda la instalación en una ubicación resguardada.

Uso del pasamuro para cables RJ45 (opcional)

El pasamuro para cables RJ45 preacoplado cubre el conector Ethernet de la cámara y el enchufe RJ45 para brindar resistencia al clima y protección contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes ambientales.

Cómo utilizar el pasamuro para cables RJ45:

Gire el cilindro del pasamuro para cables RJ45 de forma segura en el conector Ethernet de la cámara.



NOTA: El pasamuro para cables RJ45 es resistente al clima. Selle la tapa con silicona o cinta aislante para lograr sellado adicional si va a quedar expuesta a la lluvia con regularidad.

Recursos


¿Necesita ayuda?

Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción completos

- 1 Visite lorex.com
- 2 Busque el número de modelo de su producto
- 3 Haga clic en su producto en los resultados de búsqueda
- 4 Haga clic en la pestaña **Downloads**



Dimensiones

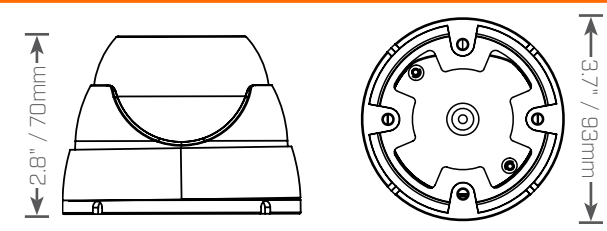

Exención de responsabilidad

- Para acceder a una lista de grabadoras compatibles, visite lorex.com/compatibility
- No está diseñada para sumergirse en el agua. Se recomienda la instalación en una ubicación resguardada.
- Esta cámara incluye un filtro de corte IR mecánico automático. Cuando la cámara pasa del modo de visualización diurno al modo nocturno y viceversa, se oye un clic. Este sonido es normal e indica que se ha activado el filtro de la cámara.

LOREX®

Cámara de seguridad IP domo tipo globo ocular HD 5 MP

Guía de inicio rápido
Versión en Español 1.0



SERIE E581CD

www.lorex.com

Copyright © 2019 Lorex Corporation
Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño de la imagen, las especificaciones y los precios sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.


Instalación de la cámara

ATENCIÓN:


Pruebe la cámara antes de seleccionar un lugar de instalación permanente mediante la conexión temporal de la cámara y el cable a su NVR.

Antes de instalar la cámara

- Decida si desea pasar los cables a través de la pared o del techo (requiere un taladro), o a lo largo de estos.
- Si pasa los cables a lo largo de la pared o del techo, debe hacerlo a través de la **ranura para el cable** en la base. Esto hará que la base de la cámara quede al ras de la superficie cuando esté montada.



Para instalar su cámara:

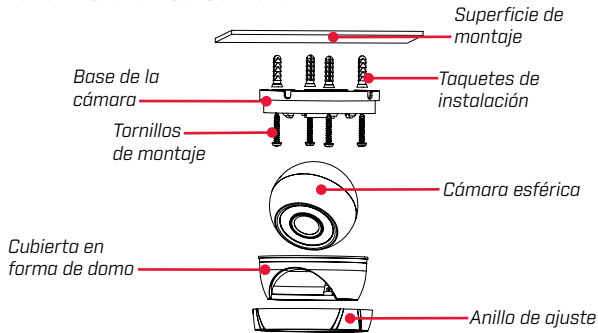

- Gire la base de la cámara de derecha a izquierda para separarla de la cámara esférica, el anillo de ajuste y la cubierta del domo.
- Utilice la plantilla de montaje incluida para marcar y perforar los agujeros para los tornillos de montaje incluidos.
- Pase el cable a través de la base de la cámara. Si está pasando los cables a través de una pared o techo, asegúrese de que el cable pase a través de la ranura para el cable como se muestra anteriormente.
- Conecte los cables como se muestra en la sección "Conexión de la cámara".
- Monte la base de la cámara a la superficie de montaje con los tornillos incluidos y taquetes para yeso (opcional).
- Coloque el anillo de ajuste sobre la cubierta del domo y luego coloque a ambos sobre la cámara esférica. Gire el anillo de ajuste en sentido horario hasta la mitad sobre la base de la cámara. No lo ajuste completamente.
- Mueva la cámara esférica a la posición que desee. Mientras sostiene la cámara firmemente en su lugar, termine de girar el anillo de ajuste para asegurarlo a la base de la cámara. Sostener la cámara evita que se mueva mientras se ajusta el anillo de ajuste.
- Cuando complete la instalación, retire la película de vinilo de la lente de la cámara.

Cómo conectar la cámara



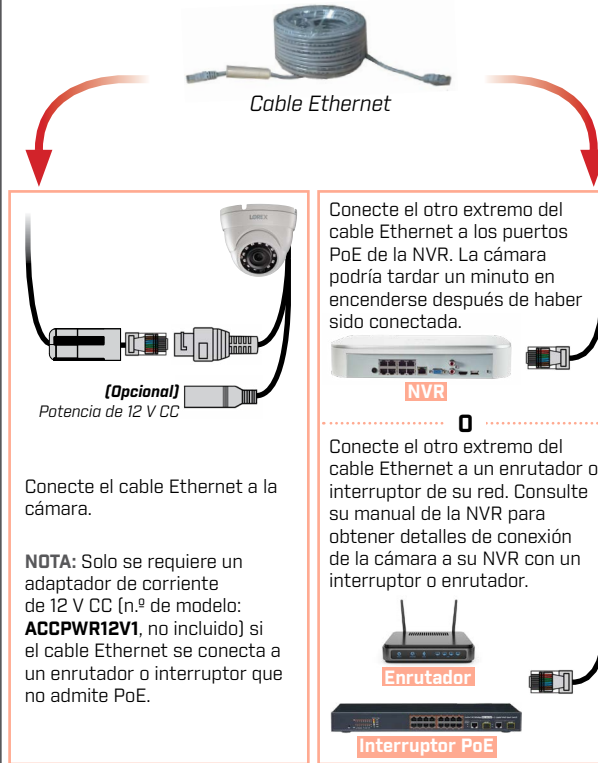


Diagrama de configuración

Situación 1: Conecte las cámaras a la NVR

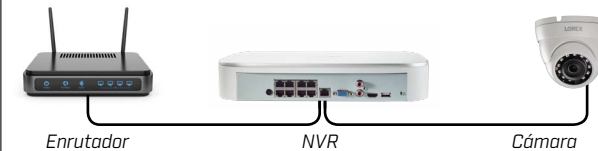

Situación 2: Conecte las cámaras a la red de área local (LAN)

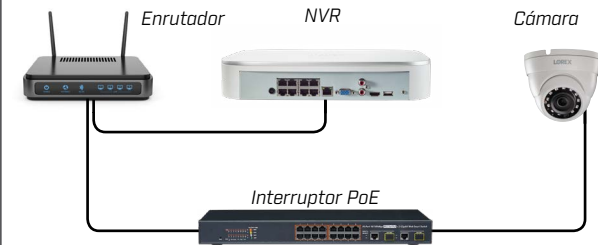

ATENCIÓN:

- Esta cámara solo es compatible con NVR exclusivas. Para acceder a una lista de grabadoras compatibles, visite lorex.com/compatibility.
- Debe conectar la cámara a una NVR H.265 de apoyo para aprovechar la compresión de H.265. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar la compresión H.265, visite lorex.com y busque "How do I enable H.265 compression?".

Opciones de extensión de cable

Extienda el cable Ethernet para la cámara hasta 300 pies (92m). Consulte la siguiente tabla. Se recomienda usar cables aprobados por UL CMR disponibles en lorex.com.

Tipo de cable	Distancia máxima del cable	N.º máx. de extensiones
Cable Ethernet CAT5e (o superior)	300 pies (92m)	3

- Puede utilizar un acoplador RJ45 o interruptor (no incluido) para conectar juntos los extremos machos del cable Ethernet.
- Para extender el cable más allá de 300 pies (92m), se requerirá un interruptor (vendido por separado).

Resolución de problemas

Problema	Solución
No hay imagen/señal	<ul style="list-style-type: none"> Las cámaras solo son compatibles con ciertos NVR. Para acceder a la lista completa de grabadoras compatibles, visite lorex.com/compatibility. La cámara podría tardar hasta 1 minuto en encenderse después de haber sido conectada a la NVR. Espere dos minutos antes de continuar con los pasos siguientes. Asegúrese de que la cámara esté conectada a su NVR o a su red local. Si no utiliza PoE, debe conectar la cámara a un adaptador de corriente de 12 V CC (no incluido). Si la cámara se conecta a la LAN (red de área local), debe buscar su red para las cámaras mediante el uso de la NVR. Consulte el Manual de Instrucciones de la NVR. Asegúrese de que la NVR esté conectada al TV/monitor. Puede existir un problema con la instalación del cable de extensión. Conecte la cámara a la NVR utilizando un cable de Ethernet diferente.
La imagen se ve muy brillante	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la cámara no esté apuntada directamente hacia una fuente de luz (por ejemplo, el sol o una lámpara). Mueva la cámara hacia una ubicación diferente. Compruebe la configuración de brillo y contraste en la NVR.
La imagen se ve muy oscura	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la configuración de brillo y contraste en la NVR.
La visión nocturna no funciona	<ul style="list-style-type: none"> La visión nocturna se activa cuando disminuyen los niveles de luz. Es posible que el área tenga demasiada luz.
La imagen no es clara	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el lente de la cámara no tenga suciedad, polvo o telarañas. Limpie el lente con un paño suave y limpio. Asegúrese de que la instalación del cable esté dentro de las limitaciones especificadas en la sección "Opciones de extensión de cable". Cuando complete la instalación, retire la película de vinilo de la lente de la cámara.
La imagen tiene una mancha brillante al visualizar la cámara de noche	<ul style="list-style-type: none"> La visión nocturna muestra reflejos cuando se apunta la cámara hacia una ventana. Mueva la cámara hacia una ubicación diferente.
La imagen es en color en condiciones de poca luz	<ul style="list-style-type: none"> Esta cámara viene con un sensor de imagen que es muy sensible a la luz, lo que significa que la cámara permanece en modo color en condiciones de poca luz. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer que su cámara pase al modo nocturno, visite lorex.com, y busque "How do I make my camera switch to night mode?".