



Avant de commencer :

- S'assurer d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non inclus).
- Brancher le DVR au routeur à l'aide d'un câble Ethernet (pour plus de détails, consulter le guide de connexion rapide).
- Mettre à jour le micrologiciel du DVR et du logiciel client ou de l'application mobile.
- Notez qu'une vitesse de téléchargement de 3,5 Mbps est requise pour lecture en transit de fichier visuel à distance. Jusqu'à 3 dispositifs peuvent être connectés en même temps au système.

1 Trouver l'identifiant de périphérique

L'identification de périphérique (Device ID) est imprimée sur l'étiquette du panneau supérieur du DVR.



Enregistrer les renseignements ci-dessous :


DEVICE ID: _____

2

Compatible avec les PC/Mac

a Télécharger et installer le logiciel client :


- **Utilisateurs PC :** Télécharger et installer le **Client Software for PC** à l'adresse suivante lorextechnology.com.
- **Utilisateurs Mac :** Télécharger et installer le **Client Software for Mac** à l'adresse suivante lorextechnology.com. Double cliquer pour extraire le logiciel. Ensuite, faire glisser le logiciel vers **Applications**.

b Dès que l'installation est terminée, double cliquer sur l'icône **FLIR Cloud Client** () qui apparaît sur le bureau ou dans la liste d'applications.


c Connectez-vous au Logiciel client en utilisant le nom d'utilisateur du Logiciel client (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **admin**) puis cliquez sur **Login**.



Nom d'utilisateur : **admin**
Mot de passe : **admin**

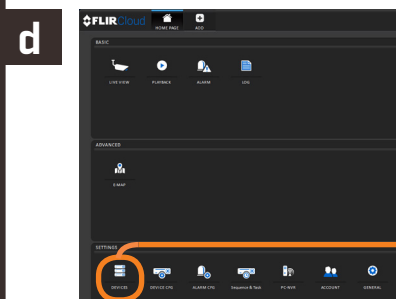


Cliquez sur **Devices**

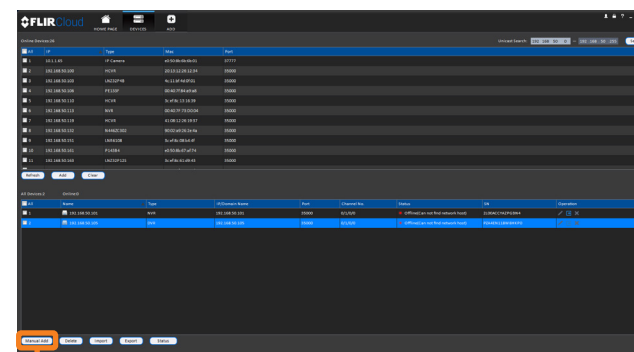


Cliquez sur **Manual Add**

e Entrer les informations suivantes :


- 1 **Nom de l'appareil :** Entrer un nom de votre choix pour votre système.
- 2 **Identifiant de périphérique :** Saisir manuellement l'identifiant de l'appareil qui apparaît sur l'étiquette du dispositif.
- 3 **Port client :** Entrez le Port client (par défaut : **35000**).
- 4 **Nom d'utilisateur :** Entrez le **Nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
- 5 **Mot de passe :** Entrez votre nouveau mot de passe sécurisé indiqué dans le guide de connexion rapide.

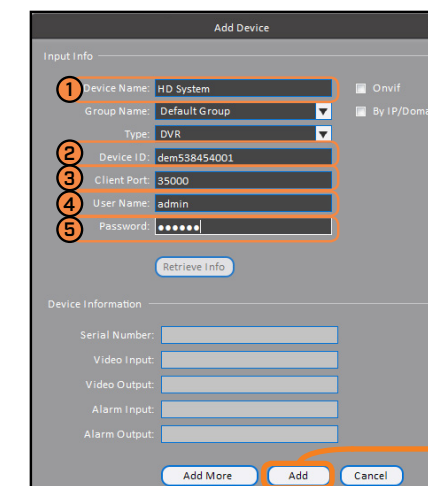

Cliquez sur **Add**

f Cliquez sur  puis sur .

g Cliquez et faites glisser le **Default Group** vers la fenêtre d'affichage afin d'ouvrir vos caméras en visionnement en direct.

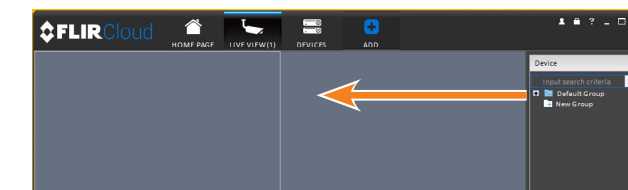

REMARQUE : Aucune configuration (ordinateur personnel ou MAC) n'est requise pour se connecter à un téléphone intelligent ou une tablette. Voir le verso pour connaître la configuration d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Félicitations! La vidéo provenant des caméras s'affiche désormais sur PC ou Mac.

3 Configuration du téléphone intelligent ou de la tablette

a Télécharger l'application gratuite **FLIR Cloud™** à partir de l'App Store ou de Google Play.




b Toucher l'icône FLIR Cloud™ pour ouvrir l'application.

c Pour créer un nouveau compte, appuyer sur **Sign up** et entrer une adresse courriel et un mot de passe.

d Appuyer sur **Live View** et appuyer ensuite sur **+**

e Configurer les éléments suivants :

1 Appuyer sur **Scan QR Code** et enligner le code QR sur le dessus du DVR en utilisant la caméra de votre iPad.

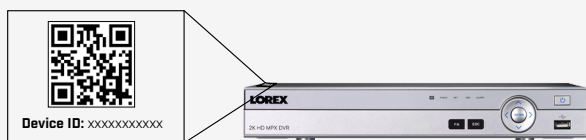

OU sous **Device ID**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparaît sur l'étiquette du dispositif.


2 Name: Entrer un nom de votre choix pour votre système.

3 Client Port: Entrer le **Port client** (par défaut : **35000**).

4 Username: Entrer le **nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).

5 Password: Entrer le mot de passe sécurisé enregistré dans le guide de connexion rapide.

EXEMPLE

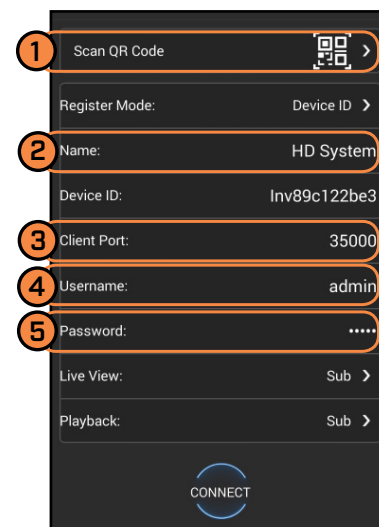

f Appuyer sur **Connect**.

g L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

Félicitations! Il est maintenant possible de visionner la vidéo provenant des caméras sur le téléphone intelligent ou la tablette.

Résolution de problèmes

En cas de problème de connexion, tenter les étapes suivantes :

- Redémarrer le DVR en débranchant l'adaptateur secteur puis en le reconnectant.
- S'assurer que le DVR est branché au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et puis redémarrer le DVR.
- Vérifier le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port client.
- S'assurer que le DVR possède la dernière version du micrologiciel.
- S'assurer que l'application mobile est à jour.

Guide de référence rapide

Informations d'accès par défaut :

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe : Consultez le **Guide de connexion rapide** pour le mot de passe créé lors de la configuration initiale.

Consulter l'étiquette sur le dessus du DVR pour connaître l'identifiant du périphérique.


Ports du système par défaut :

- Port HTTP : **80**
- Port client : **35000**

En cas de mot de passe oublié, communiquer avec l'équipe de soutien technique de Lorex

Besoin d'aide?

Visitez notre site Web pour les mises à jour du logiciel et les manuels d'instructions complets

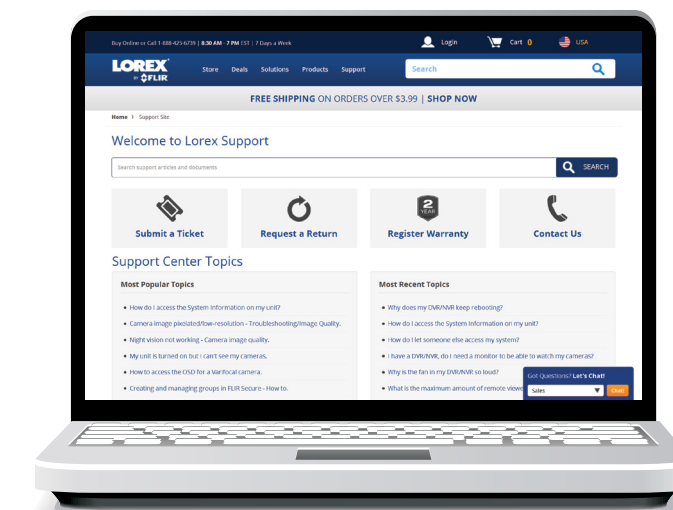

1 Visitez le site lorextechnology.com

2 Rechercher le numéro de modèle du produit.

3 Cliquer sur le produit en question dans les résultats de la recherche.

4 Cliquer sur l'onglet **Downloads**

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex Corporation et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E80E © 2017 Lorex Corporation. Tous droits réservés.