



3 minutos



## Antes de comenzar:

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un router y acceso a Internet de alta velocidad (no incluido).
- Un DVR conectado a su router mediante un cable Ethernet (ver detalles en la Guía de conexión rápida).
- **Una actualización en el firmware de su DVR y en el software del cliente o aplicación para móviles a las versiones más recientes.** Versiones más recientes de firmware y software para conectar al sistema.

Esta guía le mostrará cómo configurar su nuevo sistema Lorex para la conexión a Internet utilizando una PC, una Mac, un teléfono inteligente o una tablet.

Este sistema tiene conectividad que utiliza la exclusiva solución **Lorex Stratus**.



Este servicio habilitado de nube permite conectividad a Internet sin pedir ninguna configuración de red. Cada sistema incluye un **ID de dispositivo**, un código único que permite conectar su sistema con los servidores Lorex para una conexión segura a Internet.

Observe que se recomienda una velocidad de carga de 1 Mbps para un mejor rendimiento de video. Se puede conectar al sistema hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

# VANTAGE


SIEMPRE CONSCIENTE™

## Series ECO

## 1 Conexión móvil

### iPhone/iPad


- Instale la aplicación gratuita **Lorex ECO Stratus** desde App Store.
- Pulse el ícono **Lorex ECO Stratus** para abrir la aplicación.
- Pulse **Administrador de dispositivos**.
- Pulse .
- Configure lo siguiente:



- Nombre:** Ingrese un nombre para el DVR de su elección.
- ID de dispositivo:** Presione el ícono del código QR junto al ID de dispositivo y alinee el código del QR en la parte superior del DVR con la cámara de su dispositivo.
- Puerto del cliente:** Ingrese el puerto del cliente (predeterminado: 9000).
- Nombre de usuario:** Ingrese el nombre de usuario del DVR (predeterminado: admin).
- Contraseña:** Ingrese la contraseña del DVR (predeterminado: 000000).
- Canales:** Pulse **Pulse para recuperar canales**.


1	Name	Lorex DVR
2	Device ID	demaa66d2516
3	Client Port	9000
4	User Name	admin
5	Password	••••••
6	Press to retrieve channels	
	Channels	8

- Pulse **Guardar**, luego pulse **Menú**.
- Pulse **Monitor en vivo**.
- Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla y seleccione la cámara que le gustaría visualizar. Se le pedirá que cambie la contraseña del DVR. Pulse **OK**.
- Ingrese una contraseña nueva de 6 caracteres y pulse **Listo**. Esta contraseña se utilizará para la conexión a su sistema desde ahora.
- Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla y seleccione la cámara que le gustaría visualizar.

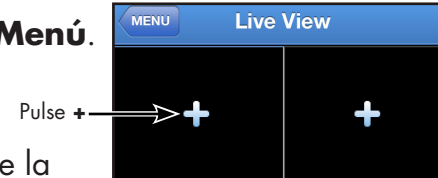

### Android


- Instale la aplicación gratuita **Lorex ECO Stratus** Google Play Store.
- Pulse el ícono **Lorex ECO Stratus** para abrir la aplicación.
- Pulse **Administrador de dispositivos**.
- Pulse **Agregar**.
- Configure lo siguiente:

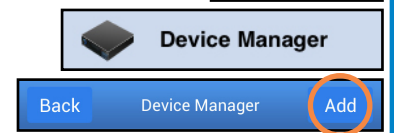


- Nombre:** Ingrese un nombre para el DVR de su elección.
- ID de dispositivo:** Presione el ícono del código QR junto al ID de dispositivo y alinee el código del QR en la parte superior del DVR con la cámara de su dispositivo.
- Puerto del cliente:** Ingrese el puerto del cliente (predeterminado: 9000).
- Nombre de usuario:** Ingrese el nombre de usuario del DVR (predeterminado: admin).
- Contraseña:** Ingrese la contraseña del DVR (predeterminado: 000000).
- Canales:** Pulse **Pulse para recuperar canales**.

1	Device Name	ECO4
2	Device ID	demaa66d2516
3	Client Port	9000
4	User Name	admin
5	Password	••••••
6	Press to retrieve Channels	
	Channels	8

- Pulse **Guardar**, luego pulse **Atrás**.
- Pulse **Monitor en vivo**.
- Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla y pulse **Seleccionar**. Seleccione la cámara que le gustaría visualizar. Se le pedirá que cambie la contraseña del DVR. Pulse **OK**.
- Ingrese una contraseña nueva de 6 caracteres y pulse **Guardar**. Esta contraseña se utilizará para la conexión a su sistema desde ahora.
- Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla, luego pulse **Seleccionar**. Seleccione la cámara que le gustaría visualizar.



**¡Felicitaciones!** Ahora puede visualizar videos desde sus cámaras en su teléfono inteligente o tablet.




**NOTA:** No se requiere la configuración para PC/Mac para la conexión en un teléfono inteligente o tablet. Consulte al reverso para ver la configuración para teléfono inteligente o tablet.



15 minutos

## 2 Busque el ID de su dispositivo

El **ID del dispositivo** está impreso en una etiqueta en el panel superior del DVR.

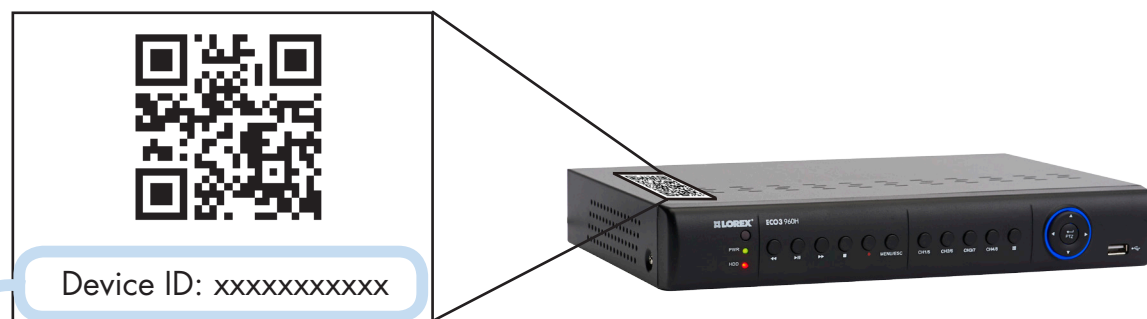

Grabe su información a continuación:

DEVICE ID: \_\_\_\_\_

## 3 Usuarios de PC

**a** Inserte el CD del software incluido en su computadora. Abra el CD y haga clic en **software de DVR** → **Software de cliente Lorex - PC**. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar.

**b** Descargue el **Software del cliente para PC** desde [www.lorextechnology.com](http://www.lorextechnology.com).

**c** Una vez que finalice la instalación, haga doble clic en el **ícono de Cliente Lorex Stratus 1** en el escritorio. Aparecerá el inicio de sesión de DVR.

**d** Ingrese la siguiente información:

- 1 Seleccione **ID de dispositivo**
- 2 Ingrese el **ID de dispositivo del DVR**
- 3 Ingrese el nombre de usuario **del DVR** (predeterminado: **admin**)
- 4 Ingrese la contraseña **de DVR** (predeterminado: **000000**)
- 5 Ingrese el **Puerto del cliente** (predeterminado: **9000**)

**d** Haga clic en **Iniciar sesión**. Si esta es la primera vez que se está conectando a su sistema, se le pedirá que cambie la contraseña. Ingrese una contraseña nueva de 6 caracteres y haga clic en **OK**.

**e** Ingrese la nueva contraseña en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en **Iniciar sesión** para conectar al DVR. El Software del cliente se conecta a su DVR y transmite videos en vivo desde sus cámaras.

**¡Felicitaciones!** Ahora se puede conectar a Internet para visualizar y reproducir videos en su PC.

## Usuarios de Mac

**a** Visite [www.lorextechnology.com](http://www.lorextechnology.com) y descargue el **Software del cliente para Mac**.

**b** Extraiga el archivo de instalación y haga doble clic allí para instalar.

**c** Abra Safari, luego haga clic en **Safari** → **Salir de Safari**. Esto restablece Safari para completar la instalación.

**d** Abra el **cliente Lorex Stratus 1** de la lista de aplicaciones.

**e** Ingrese la siguiente información:

- 1 Seleccione **ID de dispositivo**
- 2 Ingrese el **ID de dispositivo del DVR**
- 3 Ingrese el nombre de usuario **del DVR** (predeterminado: **admin**)
- 4 Ingrese la contraseña **de DVR** (predeterminado: **000000**)
- 5 Ingrese el **Puerto del cliente** (predeterminado: **9000**)

**g** Haga clic en **Iniciar sesión**. Si esta es la primera vez que se está conectando a su sistema, se le pedirá que cambie la contraseña. Ingrese una contraseña nueva de 6 caracteres y haga clic en **OK**.

**h** Ingrese la nueva contraseña en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en **Iniciar sesión** para conectar al DVR.

**¡Felicitaciones!** Ahora se puede conectar a Internet para visualizar y reproducir videos en su computadora Mac.

## Referencia rápida

**Información de acceso predeterminado:**

- Nombre de usuario predeterminado: **admin**
- Contraseña predeterminada: **000000**

Consulte la etiqueta en la parte superior de su DVR para encontrar el ID del dispositivo.

**Puertos predeterminados del sistema:**

- Puerto HTTP: **80**
- Puerto del cliente: **9000**


**Si ha olvidado su contraseña, póngase en contacto con la asistencia técnica de Lorex.**

## ¿Necesita ayuda?

Consulte el manual de instrucciones completas en el CD.

Visite [www.lorextechnology.com/support](http://www.lorextechnology.com/support)

## Todo está en la web



[www.lorextechnology.com](http://www.lorextechnology.com)

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2013 LOREX. Todos los derechos reservados.