

### Guide d'accès à distance


Accès à distance à votre système de sécurité avec des applications pour PC, Mac, iOS et Android



Série NR900XCL

## ÉTAPE 1 : Trouver l'identification de votre périphérique

L'identification de périphérique (**Device ID**) est imprimée sur l'étiquette du panneau supérieur de l'enregistreur.

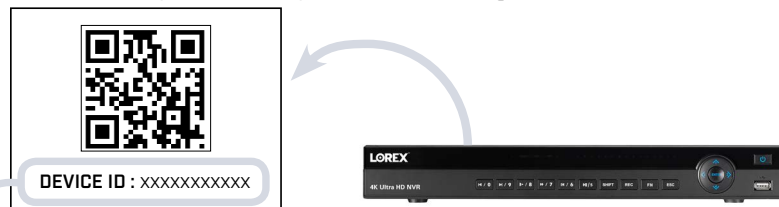

Enregistrez les renseignements ci-dessous :

**DEVICE ID :** \_\_\_\_\_

Une fois que vous avez enregistré votre numéro d'identification de périphérique, vous pouvez procéder à la configuration de l'accès à distance avec l'application mobile (consulter l'**Étape 2A**) ou le logiciel client pour PC et Mac (consulter l'**Étape 2B**).

## ÉTAPE 2A : Configuration du téléphone intelligent ou de la tablette

**a** Télécharger l'application gratuite **Lorex Cloud** à partir de l'App Store ou de Google Play.



**b** Toucher l'icône **Lorex Cloud** pour ouvrir l'application.



**d** Appuyer sur **DVR/NVR/IP Camera**.

**e** Configurer les éléments suivants :

**1** Appuyer sur **Scan QR Code** et enligner le code QR sur le dessus du l'enregistreur en utilisant la caméra de votre smartphone ou tablette.



**OU** sous **Device ID**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparaît sur l'étiquette du dispositif.


**2 Name:** Entrer un nom de votre choix pour votre système.

**3 Client Port:** Entrer le port client (par défaut : **35000**).

**4 Username:** Entrer le nom d'utilisateur du l'enregistreur (par défaut : **admin**).

**5 Password:** Entrer le mot de passe sécurisé enregistré dans le **Guide de configuration rapide**.

### EXEMPLE

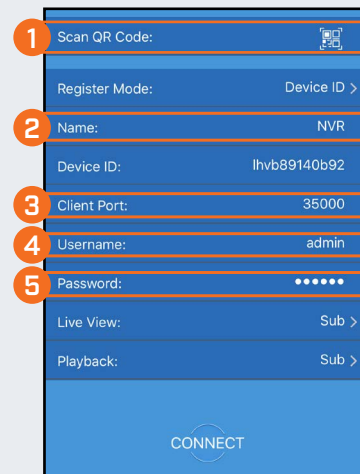

**f** Appuyer sur **Connect**.

**g** L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

**Félicitations!** Il est maintenant possible de visionner la vidéo provenant des caméras sur le téléphone intelligent ou la tablette.

## ÉTAPE 2B : Compatible avec les PC/Mac



Visitez [lorex.com/client](http://lorex.com/client) pour télécharger les logiciels clients pour PC et Mac ainsi que les instructions d'installation complètes.



## Avant de commencer :

- Ce guide s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent visualiser leur système de sécurité à distance à l'aide d'applications mobiles. Si vous prévoyez de visualiser et de configurer le système localement seulement, vous pouvez ignorer ce guide.
  - Assurez-vous d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non fourni).
  - Branchez l'enregistreur au routeur à l'aide d'un câble Ethernet (pour obtenir plus de détails, consultez le **Guide de configuration rapide [Guide 1/2]**).
  - Assurez-vous que votre enregistreur est à jour avec la dernière version du micrologiciel.
  - Veuillez noter que les vitesses de téléchargement minimales suivantes sont requises pour la lecture à distance de fichiers visuels :
    - **5 Mbps** pour la vidéo 4K.
    - **3,5 Mbps** pour des résolutions plus basses.
- Jusqu'à 3 dispositifs peuvent être connectés en même temps au système.

## Dépannage

**En cas de problème de connexion, tentez les étapes suivantes :**

- Redémarrez l'enregistreur en débranchant l'adaptateur secteur puis en le reconnectant.
- Assurez-vous que l'enregistreur est branché au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et puis redémarrez l'enregistreur.
- Vérifiez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port client.
- Assurez-vous que l'enregistreur possède la dernière version du micrologiciel.
- Assurez-vous que l'application mobile est à jour.

**Informations d'accès par défaut :**

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe : Consultez le **Guide de configuration rapide** pour obtenir le mot de passe créé lors de la configuration initiale.

**Ports du système par défaut :**

- Port HTTP : **80**
- Port client : **35000**

**En cas de mot de passe oublié, communiquez avec l'équipe de soutien technique de Lorex.**

## Besoin d'aide?

Rendez-vous sur notre site Web pour accéder aux mises à jour du logiciel et aux manuels d'instructions complets.

**1** Visitez [lorex.com](http://lorex.com)

**2** Recherchez le numéro de modèle de votre produit

**3** Cliquez sur votre produit dans les résultats de la recherche

**4** Cliquez sur l'onglet **Downloads**

